
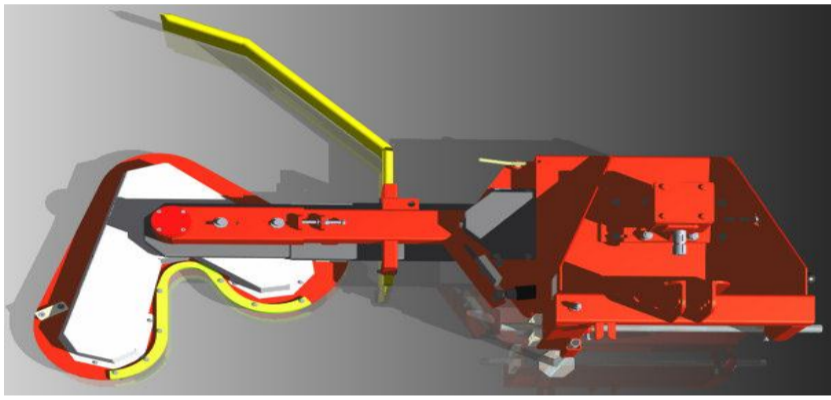
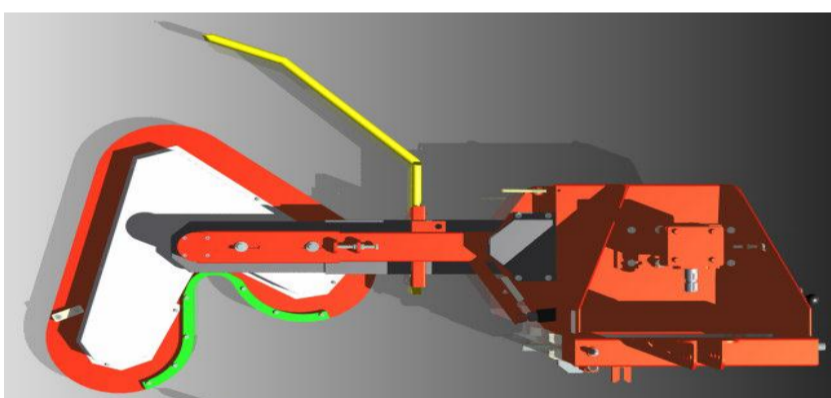


Otočná sekačka WB

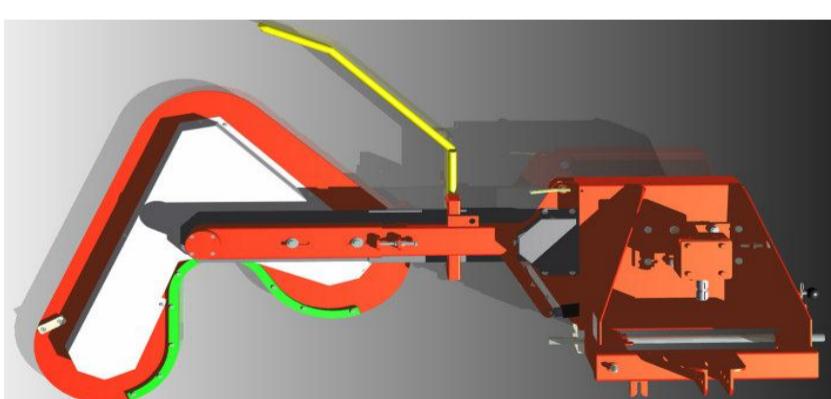

Montováno na zadní závěs

	Typ	Popis
	WB100	<p>Pohon vývodovým hřídelem. Účinná šířka sečení 100 cm, vhodné pro obsekávání překážek s průměrem od 4 cm do 23 cm po celém obvodu 360°. Minimální výška mezi povrchem půdy a spodním vodičem ohradníku, větví stromku, nebo jinou překážkou je 30 cm. Připojení typ I nebo II. Sílu pro otočení sekačky kolem sloupku je možné nastavit změnou tahu pružiny. Je potřebný vývod hydrauliky s jednočinným ventilem. Hmotnost přibližně 250 kg. Stroj je vybaven třemi rotujícími hlavicemi s volně uchycenými žacími noži, všechny jsou vybavené spodním diskem. Standardně dodáván pro sečení vpravo.</p> <p>Volitelné: Sečení vlevo Volitelné: Hydraulický pohon, minimální výkon čerpadla 35 litrů/180 barů. Volitelné: Speciální senzor pro velmi šetrné obsekávání kolem křehkých překážek. Volitelné: Řetízkový nebo gumový ochranný kryt</p>
	WB120	<p>Pohon vývodovým hřídelem. Účinná šířka sečení 120 cm, vhodné pro obsekávání překážek s průměrem od 10 cm do 40 cm po celém obvodu 360°. Minimální výška mezi povrchem půdy a spodním vodičem ohradníku, větví stromku, nebo jinou překážkou je 30 cm. Sílu pro otočení sekačky kolem sloupku je možné nastavit změnou tahu pružiny. Připojení typ I nebo II. Je potřebný vývod hydrauliky s jednočinným ventilem. Hmotnost přibližně 300 kg. Stroj je vybaven třemi rotujícími hlavicemi s volně uchycenými žacími noži, všechny jsou vybavené spodním diskem. Standardně dodáván pro sečení vpravo.</p> <p>Volitelné: Sečení vlevo Volitelné: Hydraulický pohon, minimální výkon čerpadla 35 litrů/min při tlaku 180 barů. Volitelné: Speciální senzor pro velmi šetrné obsekávání kolem křehkých překážek. Volitelné: Řetízkový nebo gumový ochranný kryt</p>

Podrobné informace a cenové nabídky si vyžádejte na martin.vasicek@farmingcz.cz, nebo navštivte www.farmingcz.cz